


SUPERLUX - ქუჩის შუქდიოდური სანათი

LED სერიის სანათი განკუთვნილია პარკების, სკვერების, სხვადასხვა საცალფეხო ზონების და დასვენების ადგილებზე. სანათი უზრუნველყოფს კომფორტულ ენერგოეფექტურ შუქს. მათი დიზაინი საშუალებას გაძლევთ განათავსოთ ისინი ქალაქის ნებისმიერ რაიონში და ნაწილში. სანათი შესაძლებელია მოწოდებულ იქნას 25w-150w სიმძლავრით.



სიმძლავრე	W	100
შემავალი ძაბვა	V	100-305
სინათლის ნაკადი	Lm	12600
ეფექტურობა	Lm/w	126
სიმძლავრის კოეფიციენტი		92 %
ფერთი ტემპერატურა	K	3000/4500/6500
პულსაციის კოეფიციენტი		-
ფერთა გადაცემის ინდექსი	CRI	>80
მუშაობის რესურსი	სთ	60000
დაცვის დონე	IP/IK	IP66/IK08
კორპუსი		ანტიკოროზიული
კორპუსის ფერი		შავი
სანათის ზომა	მმ	704x304
სამაგრის დიამეტრი	მმ	60

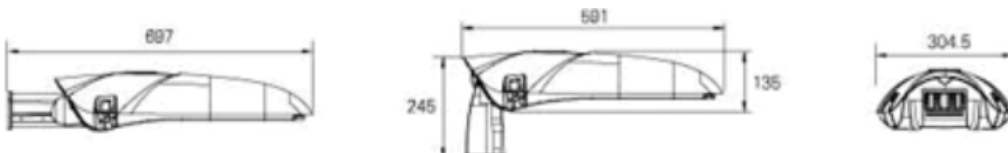

სიმძლავრე	ფერთი ტემპერატურა	LM	CRI	შემავალი ძაბვა
25W	3000-6500	3600	80	100-305 VAC
150W	3000-6500	16950	80	100-305 VAC

სანათი აკმაყოფილებს თავსებადობისა და უსაფრთხოების ყველა საავტორო და სარეკომენდაციო მოთხოვნას.