


SLIM - სამრეწველო შუქდიოდური სანათი IP65 დაცვის ხარისხით

სანათები განკუთვნილია მტვრისა და სინესტის მქონე მაღალი კონცენტრაციის მქონე ნაგებობების საერთო განათებისთვის, როგორებიცაა: ავტოსამრეცხაოები, პარკირებები, საწყობები, საწარმოები, დახურული აუზები და სხვა. უწყვეტი მონოლითური ორკომპონენტური ჩამოსხმა უზრუნველყოფს სანათის IP65 დაცულობას.



სიმძლავრე	W	>
შემავალი ძაბვა	V	230
სინათლის ნაკადი	Lm	4800
ეფექტურობა	Lm/w	120-140
სიმძლავრის კოეფიციენტი		>0,95
ფერთი ტემპერატურა	K	4000/5000
პულსაციის კოეფიციენტი		<1%
ფერთა გადაცემის ინდექსი	CRI	>80 - >95
მუშაობის რესურსი	სთ	50000
დაცვის დონე	IP	IP65
კორპუსი		პლასტიკი
კორპუსის ფერი		თეთრი
სანათის ზომა	მმ	1262x124x85
სამაგრის დიამეტრი	მმ	-

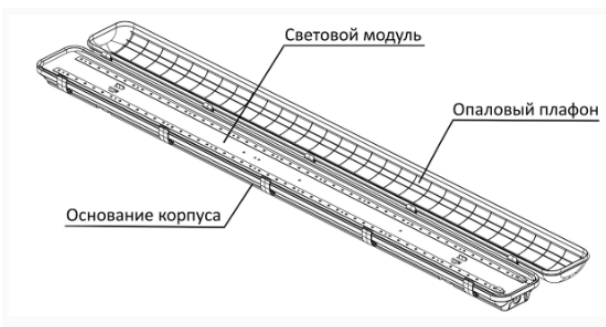

სიმძლავრე	ფერთი ტემპერატურა	LM	CRI	შემავალი ძაბვა
38W	4000-5000K	4800	>80	230
55W	4000-5000K	6600	>80	230

სანათი აკმაყოფილებს თავსებადობისა და უსაფრთხოების ყველა სავალდებულო და სარეკომენდაციო მოთხოვნას.