


## TOWER - პროექტორი

მრავალფუნქციონალური სანათი ობიექტის ინდივიდუალობის გამოსაკვეთად.



სიმძლავრე	W	120
შემავალი ძაბვა	V	90-305
სინათლის ნაკადი	Lm	14400
ეფექტურობა	Lm/w	120
სიმძლავრის კოეფიციენტი		>0,95%
ფერთი ტემპერატურა	K	3000-6500
პულსაციის კოეფიციენტი		-
ფერთა გადაცემის ინდექსი	CRI	>70
მუშაობის რესურსი	სთ	50000
დაცვის დონე	IP/IK	IP66/IK08
კორპუსი		ალუმინი
კორპუსის ფერი		სერი
სანათის ზომა	მმ	580x375x105
სამაგრის დიამეტრი	მმ	-

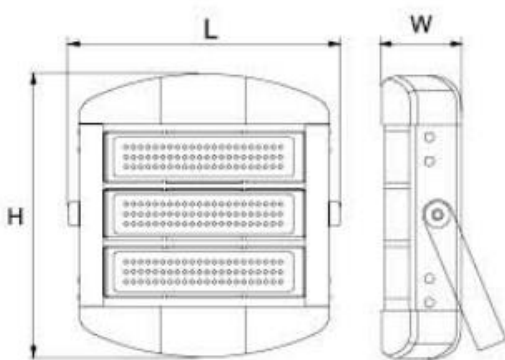

M1 : 480\*355\*95mm  
M2 : 560\*355\*95mm  
M3 : 640\*355\*95mm  
M4 : 720\*355\*95mm



სიმძლავრე	ფერთი ტემპერატურა	LM	CRI	შემავალი ძაბვა
30W	3000-6500K	3600	>70	90-305
60W	3000-6500K	7200	>70	90-305
240W	3000-6500K	28800	>70	90-305

სანათი აკმაყოფილებს თავსებადობისა და უსაფრთხოების ყველა სავალდებულო და სარეკომენდაციო მოთხოვნას.