


# შუქდიოდური პანელი KROKUS გასატანი დრაივერით

სანათი KROKUS განკუთვნილია ადმინისტრაციული და საზოგადოებრივი შენობა-ნაგებობების, ოფისების, სასწავლო დაწესებულებების, საავადმყოფოების, სავაჭრო ფართების, კვების ობიექტების განათებისთვის. დასაშვებია სანათის გამოყენება საცხოვრებელ ნაგებობებში.

მოდელის უპირატესობები:

- . თანაბარი ნათება;
- . კორპუსის მცირე სისქე
- . მაღალი სინათლის ეფექტურობა (100 Lm/Wზე მეტი)
- . კორპუსის მასალა ალუმინის ჩარჩო
- . შუქის გამაბნეველის მასალა: პოლისტიროლი ულტრაბისფერი დანამატით
- . სანათის მოხერხებული მიერთება
- . უნივერსალური მონტაჟი: ჩაშენებული და დასაკიდი
- . განათების მაღალი ხარისხი მიიღწევა სინათლის ნაკადის თანაბარი განაწილებით, წერტილებისა და ციმციმის გარეშე. სინათლის ნაკადის თანაბრობა გარანტირებულია სანათი პანელის კონსტრუქციით.

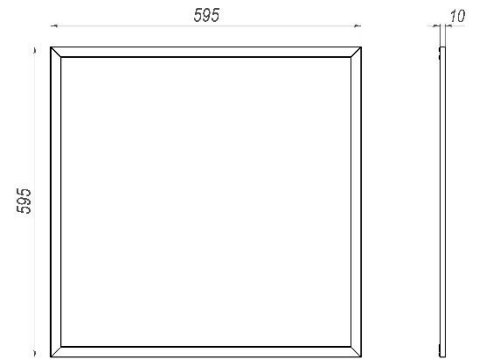

სიმძლავრე	W	34
შემავალი ძაბვა	V	230
სინათლის ნაკადი	Lm	3500
ეფექტურობა	Lm/w	103
სიმძლავრის კოეფიციენტი		>0,9
ფერითი ტემპერატურა	K	3000/4000/5000/6500
პულსაციის კოეფიციენტი		< 1 %
ფერთა გადაცემის ინდექსი	CRI	>80- >95
მუშაობის რესურსი	სთ	50000
დაცვის დონე	IP	40
კორპუსი		ალუმინი
კორპუსის ფერი		თეთრი
სანათის ზომა	მმ	588x588x10
სამაგრის დიამეტრი	მმ	-



სიმძლავრე	ფერითი ტემპერატურა	LM	CRI	შემავალი ძაბვა
50W	3000-6500K	6150	>80	100-305V
75W	3000-6500K	9225	>80	100-305V

სანათი აკმაყოფილებს თავსებადობისა და უსაფრთხოების ყველა სავალდებულო და სარეკომენდაციო მოთხოვნას.